


この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
 本商品のカバーは、カバーリングになっております。下記の内容をご確認いただき、カバーの脱着を行って下さい。

用意して頂くもの・・・プラスドライバー × 1本

△注意 ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。


カバーの取り外し方

●座カバーについて

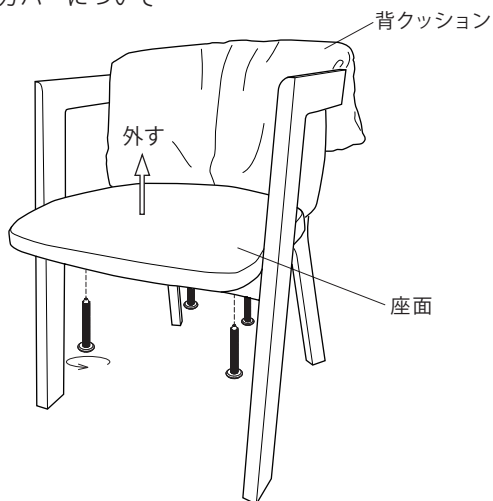

- ・プラスドライバーで上図のように座面裏側からボルトを4本緩め、座を取り外します。
- ・マジックテープで留められた座カバーを取り外し、お洗濯またはクリーニングをお願い致します。


●背カバーについて

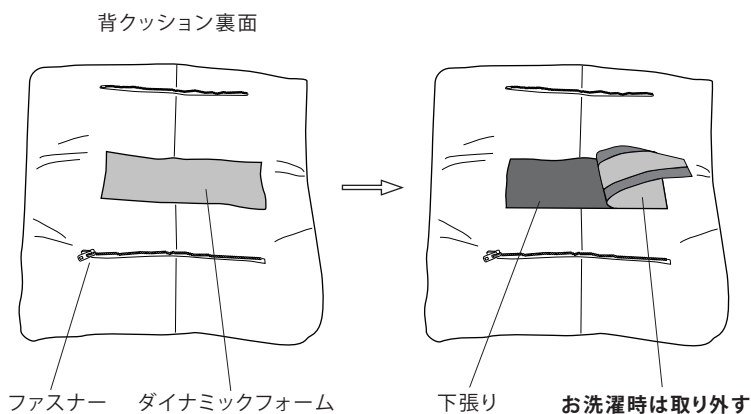


- ・椅子本体からファスナーを外して背クッションを取り外します。
- ・中身のクッションを取り外して背カバーのみの状態にします。

- ・背クッション裏面中央にダイミクフォーム(滑り止めシート)が付いています。
- ※お洗濯またはクリーニングの際は中身のクッションと同じく必ず取り外してください。


座カバーの取り付け方

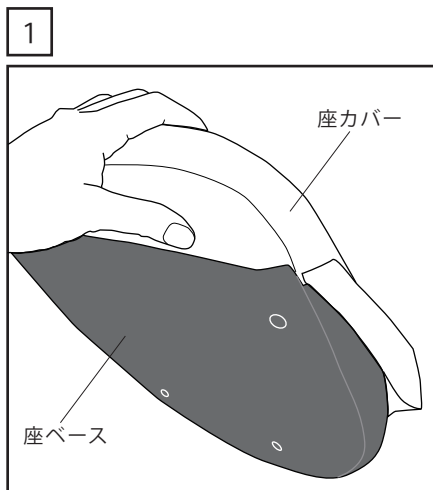

座ベースの角に合わせながら、カバーをかぶせます。

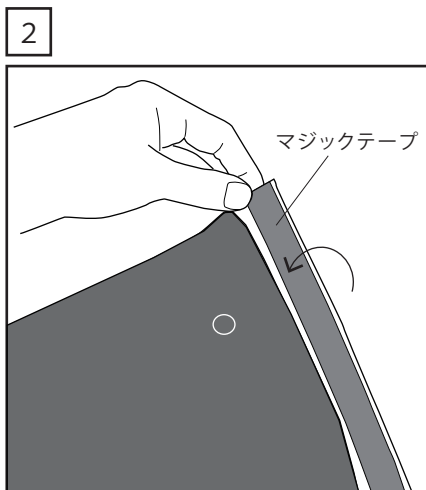

マジックテープを留めて下さい。引っ張りすぎない様に作業されると仕上がりがスムーズです。

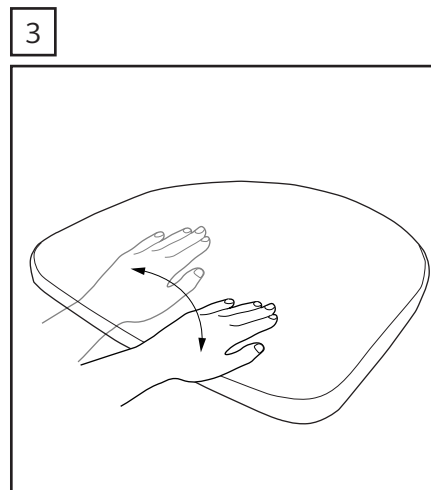

シワが気になる場合は、カバーを引っ張らずに、手のひらで布を撫でるように馴染ませて下さい。

HIRASHIMA