


この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本商品のカバーは、カバーリングになっております。下記の内容をご確認いただき、カバーの脱着を行って下さい。

用意して頂くもの・・・プラスドライバー × 1本

△注意 ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

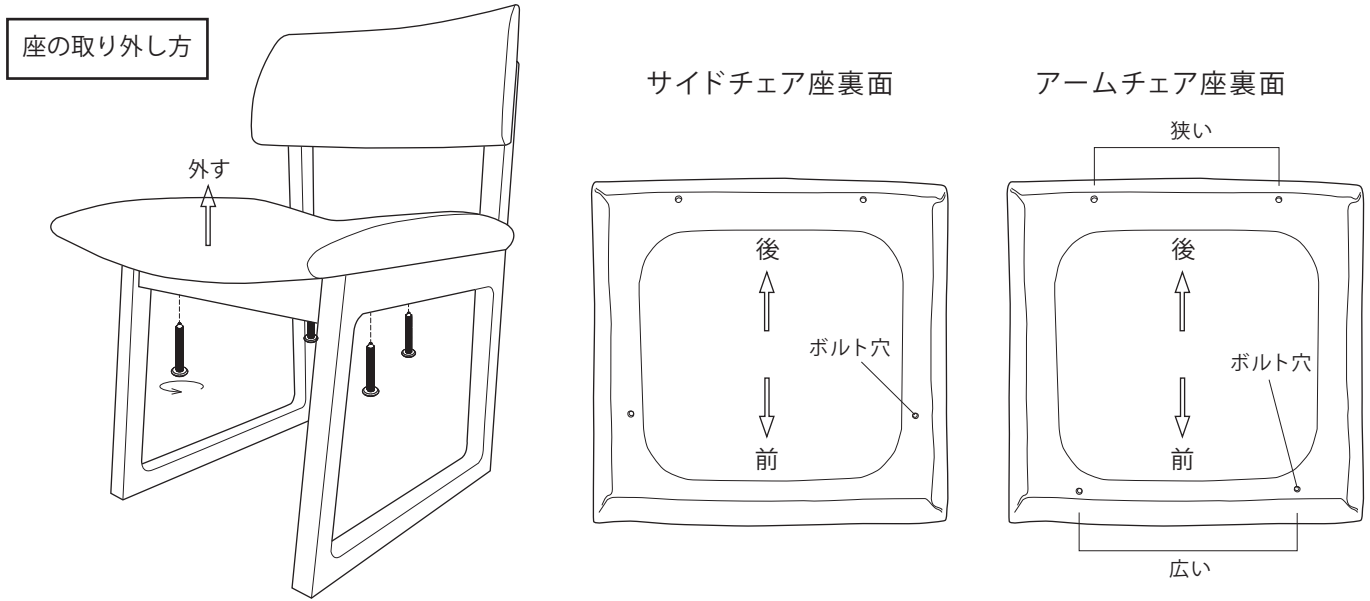

座の取り外し方

サイドチェア座裏面

アームチェア座裏面

図例：Dining Side Chair
 プラスドライバーで上図のように
 ボルトを4本緩め、座を取り外します。

カバーには前後があり、マジックテープのついた面の
 広い方が前になります。また、座板のボルト穴の位置も
 異なりますので、脱着の際は確認を行って下さい。

カバーの取り付け方



カバーの前後をしっかりと確認し
 角を合わせながら、サイドの
 マジックテープを留めていきます。

裏面の下張りに合わせて留めて下さい。
 引っ張りすぎないように作業されると
 仕上がりがスムーズです。

シワが気になる場合は、カバー生地を
 引っ張らずに、手のひらで布を撫でる
 ように馴染ませて下さい。

HIRASHIMA